

Видеокамера HDCVI DH-HAC-HDW2221RP-Z Паспорт



Назначение

Профессиональная цветная купольная антивандальная видеокамера высокого разрешения и чувствительности с моторизированным вариофокальным объективом 2.7-12мм благодаря своим техническим характеристикам и удобству в использовании, успешно применяется как в простых системах видеонаблюдения, так и в сложных конфигурациях в интегрированных охранных комплексах.


Особенности

Высокое разрешение 1080p (1928x1088) при 25к/с. ИК-подсветка до 60м. Механический ИК-фильтр. WDR, AWB, AGC, BLC, 3DNR. Моторизированный вариофокальный объектив 2.7-12мм. 3-х осевой механизм поворота способствует простому монтажу к потолку и стене в помещениях или вне их.

Технические характеристики

Наименование	DH-HAC-HDW2221RP-Z
Стандарт TV-сигнала	PAL
Датчик изображения	1/2.7" 2.1 Megapixel CMOS
Макс. частота кадр/сек трансляция/запись	1080p (1928x1088): 25 к/с
Минимальная светочувствительность	0.03лк/F1.4(цвет.), 0лк/F1.4(ч/б)
Объектив	2.7-12мм вариофокальный (трансфокатор)
Угол обзора по горизонтали	99°...37°
Экранное меню	есть
Тип крепления	M14
ИК-подсветка	60 м
Функция день/ночь	Механический ИК-фильтр
Материал корпуса	Металл
Класс защиты	IP67
Электропитание	12VDC
Потребляемая мощность	10W
Условия эксплуатации	-30 ... +60°C
Габаритные размеры	122(Ø)x102мм
Масса	0.55кг

Правила и условия монтажа и подключения

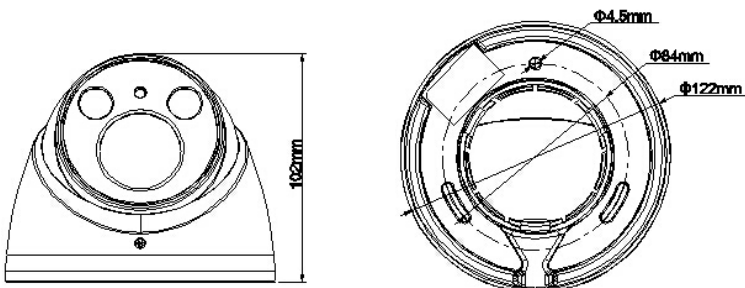

Видеокамеру следует устанавливать на вертикальной или горизонтальной поверхности в соответствии с руководством по эксплуатации.

- Закрепите на вертикальной или горизонтальной поверхности основание видеокамеры
- Присоедините сигнальный кабель и кабель питания
- При помощи кронштейна установите и отрегулируйте положение видеокамеры.
- Жёстко зафиксируйте кронштейн.

ВНИМАНИЕ!

Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.

Скачайте "Руководство по эксплуатации" на сайте www.secur.by

Правила и условия безопасной эксплуатации

Запрещается эксплуатация видеокамеры в условиях, отличных заявленным условиям в паспорте. Не допускается неправильная установка видеокамеры, использование для установки и эксплуатации кронштейнов, креплений и кабельных соединений, не предусмотренных изготовителем. Не рекомендуется установка видеокамеры на металлические поверхности, вблизи источников питания и линий электропередач, работающих электроустановок и источников освещения.

Техническое обслуживание обязательно должно включать в себя очистку корпуса видеокамеры и защитного стекла от пыли и грязи, проверку правильности установки видеокамеры, качества кабельных соединений и герметичность конструкции.

При обнаружении неисправностей видеокамера должна быть передана в установленном порядке для ремонта в соответствующую организацию, самостоятельный ремонт не допускается.

Комплектность и упаковка продукта

В комплект видеокамеры входит: видеокамера, инструкция по эксплуатации, набор для крепежа.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Видеокамера упакована в картонную коробку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

Условия хранения и эксплуатации

Эксплуатация и хранение видеокамеры допускается при температуре окружающего воздуха от -30°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%. Видеокамеру в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.). После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ ее необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

Диагностика и устранение неисправностей

Возможные неисправности:

- 1) При отсутствии видеосигнала с видеокамеры проверьте кабельное соединение, целостность кабеля и наличие питания.
- 2) При наличии помех и искажений сигнала проверьте кабельные соединения и условия прохождения кабельной трассы.
- 3) При отсутствии ИК-подсветки в ночное время проверьте соответствие источника питания требованиям видеокамеры.
- 4) При возникновении других неисправностей обратитесь к официальному представителю.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок составляет два года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью фирмы-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие.

Производитель: ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO.,LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053.

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей 29-117, тел./факс. (017) 341 50 50

Дата производства:

_____ 20__ г.
(Месяц) (Год)

Отметка о продаже

(дата)

(подпись)