СПЕЦИФИКАЦИЯ

Цилиндрическая IP-камера с ИК-подсветкой, регулируемая фокусировка, 4 мегапикселя

IPC2324EBR-DP-RU



Основные характеристики

Оптические устройства

- Режим день/ночь
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 30 м (98 футов)
- Оптика с широким динамическим диапазоном (WDR) до 120 дБ
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Встроенный интеллектуальный алгоритм
- Три потока
- ROI (область интереса)
- Коридорный режим 9:16
- Настраиваемое OSD

Сетевой разъем

- Совместимость с ONVIF

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Структура

- Широкий диапазон температур: от -40 до +60 °C
- Широкий диапазон напряжения: ±25%
- IP67
- 3 оси


Технические характеристики

	IPC2324EBR-DP-RU				
Камера					
Датчик	1/3 дюйма, прогрессивная развертка, 4,0 мегапикселя, CMOS				
Объектив	2,8–12 мм при F1,4				
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,8 мм	63	25,2	12,6	6,3
	12 мм	270	108	54	27
Угол обзора (Н)	91°–27°				
Угол обзора (В)	54,4°–13,7°				
Угол обзора (Д)	118,3°–33,2°				
Регулировка угла	Панорамирование: 0°–360°	Наклон: 0°–90°	Поворот: 0°–360°		
Затвор	Автом./ручн., 1–1/100 000 с				
Минимальная освещенность	Цвет: 0,005 лк (F1,4; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой				
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
Сигнал/шум	> 52 дБ				
Дальность ИК-подсветки	Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов)				
Антитуман	Цифровой антитуман				
WDR	120 дБ				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Частота кадров	Основной поток: 4 мегапикселя (2592×1520): До 20 к/с, 4 мегапикселя (2560×1440): До 25 к/с, 3 мегапикселя (2048×1520): До 30 к/с; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/с				
Коридорный режим 9:16	Поддерживается				
HLC	Поддерживается				
BLC	Поддерживается				
OSD	До 8 OSD				
Режим маскирования	До 8 областей				
ROI	До 8 областей				
Детекция движения	До 4 областей				

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Smart	
Обнаружение поведения	Вторжение, пересечение линии, детекция движения
Вторжение	Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области
пересечение линии	Пересечение заранее заданной виртуальной линии
детекция движения	Перемещение в предварительной заданной виртуальной области
Распознавание	Обнаружение лиц, тревога по звуку
Интеллектуальная идентификация	Расфокусировка, смена сцены, объект слева, движущийся объект
Интеллектуальная идентификация	Обнаружение лиц, расфокусировки, смены сцены
Статистический анализ	Подсчет людей
Общая функция	Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя
Аудио	
Сжатие аудио	G.711
Двустороннее аудио	Поддерживается
Подавление помех	Поддерживается
Частота дискретизации	8 кГц
Хранилище	
Локальная память	Карта Micro SD до 128 ГБ
Сетевое хранилище	ANR
Сетевой разъем	
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S, G), API
Интерфейс	
Входы/выходы аудио	Аудиокабель
	Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах]
	Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах]
Входы/выходы сигнализации	1/1
Сетевой разъем	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Видеовыход	1 разъем BNC, сопротивление 75 Ом; амплитуда 1 В [полный размах]
Общие характеристики	
Блок питания	12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af)
	Потребляемая мощность: Макс. 9 Вт
Размеры (В × Ш × Г)	253,4 × 86 × 71,7 мм
Масса	1,0 кг (2,2 фунта)
Условия эксплуатации	от -40 до 60 °C; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации)
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP67

Размеры

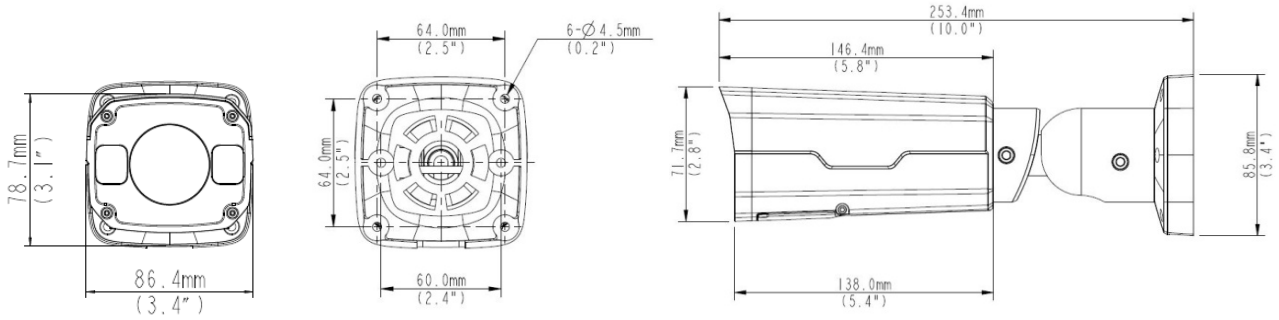

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R. China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2016-2017 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.