

# Стационарная купольная IP-камера, 5 мегапикселей

IPC3615LR3-PF28(40)-D-RU



## Основные характеристики

### Оптические устройства

- Режим день/ночь
- Умная ИК-подсветка на расстоянии до 30 м (98 футов)
- 3D DNR (цифровое шумоподавление)

### Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- ROI (область интереса)

### Сетевой разъем

- Совместимость с ONVIF


### Структура

- Поддержка источника питания PoE
- Широкий диапазон температур: от -40 до +60 °C
- Широкий диапазон напряжения:  $\pm 25\%$
- IP67
- 3 оси

## Технические характеристики

	IPC3615LR3-PF28-D-RU	IPC3615LR3-PF40-D-RU			
<b>Камера</b>					
Датчик	1/2,7 дюйма; 5,0 мегапикселя, прогрессивная развертка, CMOS				
Объектив	2,8 мм при F2,0		4,0 мм при F2,0		
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,8 мм	42	16,8	8,4	4,2
	4,0 мм	60	24	12	6
Угол обзора (H)	105,3°		79,7°		
Угол обзора (B)	69,5°		51,8°		
Угол обзора (D)	136,9°		98,0°		
Затвор	Автом./ручн., 1–1/100 000 с				
Регулировка угла	Панорамирование: 0°–360°		Наклон: 0°–75°		
Мин. освещенность	Цвет: 0,01 лк (F2,0; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой				
Дальность ИК-подсветки	Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов)				
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)				
Шумоподавление	2D/3D				
Сигнал/шум	> 52 дБ				
WDR	DWDR				
<b>Видео</b>					
Максимальное разрешение	2592×1944				
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Частота кадров	Основной поток: 5 мегапикселей (2592×1944): До 15 к/с; Дополнительный поток: 720P (1280×720): До 20 к/с;				
HLC	Поддерживается				
BLC	Поддерживается				
OSD	До 4 OSD				
Режим маскирования	До 8 областей				
ROI	До 2 областей				
Детекция движения	До 4 областей				
<b>Сетевой разъем</b>					
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
Возможность интеграции	ONVIF (профиль S), API				
<b>Интерфейс</b>					
Сетевой разъем	10/100M Base-TX Ethernet				
<b>Общие характеристики</b>					
Блок питания	12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af)				
	Потребляемая мощность: Макс. 4 Вт				
Размеры (Ф × В)	Ф118 × 96 мм				
Масса	0,35 кг (0,77 фунта)				
Условия эксплуатации	от -40 до 60 °С; влажность: 10–90%, отн. (без конденсации)				
Степень защиты от проникновения пыли и воды	IP67				

## Размеры

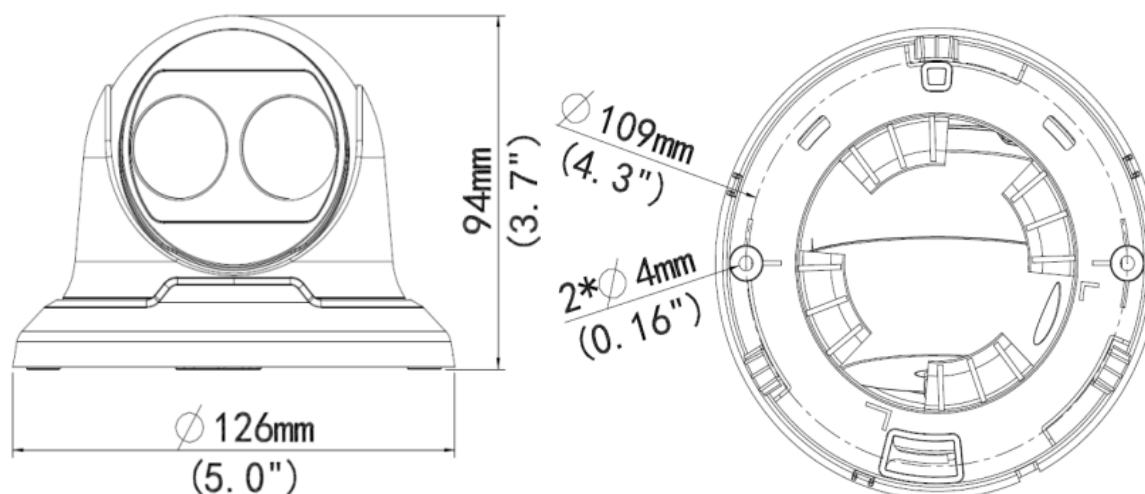

**Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.**

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R. China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: [overseasbusiness@uniview.com](mailto:overseasbusiness@uniview.com); [globalsupport@uniview.com](mailto:globalsupport@uniview.com)

<http://www.uniview.com>

©2018, Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

\* Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.