

Купольная сетевая камера MiniPTZ для внутренней установки, 2 МП, ИК-подсветка

IPC6412LR-X5P-RU



Основные особенности

Оптические устройства

- Режим день/ночь
- Интеллектуальная ИК-подсветка на расстоянии до 30 м
- Оптическое стекло с более высокой светопрозрачностью
- Антиотражающее окно с повышенным коэффициентом пропускания инфракрасного излучения
- 2D/3D DNR (цифровое шумоподавление)

Сжатие

- Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- Три потока
- ROI (область интереса)

Сетевой разъем

- Совместимость с ONVIF

Структура

- Поддержка источника питания PoE
- Широкий диапазон температур: от -20 °C до 50 °C
- Широкий диапазон напряжений: $\pm 25\%$

Технические характеристики

	IPC6412LR-X5P-RU				
Камера					
Датчик	1/2,9 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS				
Объектив	2,7–13,5 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив				
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации	Объектив	Обнаружение (м)	Наблюдение (м)	Распознавание (м)	Идентификация (м)
	2,7 мм	43,4	17,4	8,7	4,3
	13,5 мм	217	86,8	43,4	21,7
Угол обзора (H)	от 29,1° до 104,3°				
Угол обзора (B)	от 16° до 55,1°				
Угол обзора (D)	от 34,5° до 142,9°				
Затвор	Скорость затвора в автоматическом/ручном режиме: 1–1/100 000 с				
Минимальная освещенность	Цвет: 0,03 лк (F1.2; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой				
Диафрагма	F1.2				
День/ночь	Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR)				
Цифровое шумоподавление	2D/3D DNR				
Сигнал/шум	> 52 дБ				
Дальность ИК-подсветки	До 30 м				
WDR	DWDR				
Видео					
Сжатие видео	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Профиль кодирования H.264	Базовый профиль, основной профиль				
Частота кадров	Основной поток: 1080P (1920 × 1080): макс. 30 к/с; Дополнительный поток: 4CIF (704 × 576): макс. 30 к/с; Третий поток: 4CIF (704 × 576): До 30 к/с				
BLC	Поддерживается				
OSD	До 4 OSD				
Режим маскирования	До 4 областей				
ROI	До 2 областей				
Обнаружение движения	До 4 областей				
Хранилище					
Локальная память	Карта Micro SD до 256 ГБ				
Сетевое хранилище	ANR				
Сетевой разъем					
Протоколы	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL				
Возможность интеграции	ONVIF (профили S, G), API				

Панорамирование и наклон

Диапазон поворота	От 0° до 350°
Скорость поворота	0,1 °/с~60 °/с
	Скорость предустановок: 60 °/с
Диапазон наклона	0°~90°
Скорость наклона	0,1°~50 °/с
	Скорость предустановок: 50 °/с
Число предустановок	1024
Исходное положение	Поддерживается


Интерфейс

Сетевой разъем	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Встроенный микрофон	Поддерживается

Общие характеристики

Питание	12 В пост. тока $\pm 25\%$, PoE (серт. IEEE802.3af)
	Потребляемая мощность: не более 12 Вт
Размеры (Ø × В)	Ø 129 × 143 мм
Масса	0,75 кг
Условия эксплуатации	от -20°C до +50°C, влажность: $\leq 95\%$, отн. (без конденсации)
Кнопка сброса	Поддерживается

Размеры

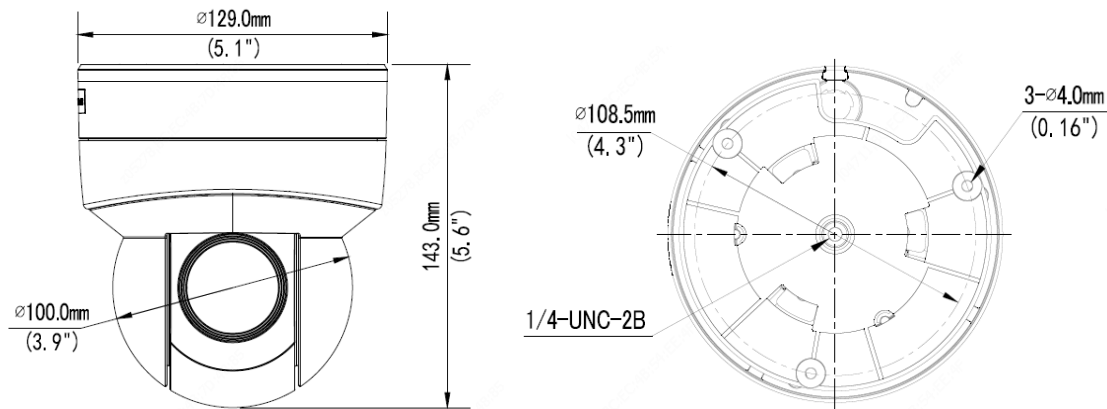

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

South Tower, Building 10, Wanlun Science Park, 88 Jiangling Road, Hangzhou, P.R.China 310051 (Ханчжоу, Китай)

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

<http://www.uniview.com>

©2019, Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

*Информация о технических характеристиках и наличии изделий может изменяться без предварительного уведомления.